

RE *line*

RESILIENTI / RESILIENTS

6

- Risanare il sottofondo / Subfloor restoring 7
- Preparare il sottofondo / Subfloor preparation 10
- Incollare moquette, linoleum, pvc, gomma, LVT / Carpet, linoleum, pvc, rubber, LVT gluing 12
 adesivi utilizzo interno / adhesives for indoor use 12
- Incollare resilienti e tessuti / Resilients and textile gluing 15
 adesivi utilizzo interno ed esterno / adhesives for indoor and outdoor use 15
 rimozione dei residui di colla / glue residue removal 15
- Incollare e tracciare erba sintetica e naturale / Gluing and line-marking of synthetic and natural turf 16
 adesivi utilizzo interno ed esterno / adhesives for indoor and outdoor use 16
 vernici per tracciatura / line-marking lacquers 17



RESINA / RESIN

18

- Risanare il sottofondo / Subfloor restoring 20
- Trattare e verniciare resina e microcementi / Treatment and lacquering of resin and microcements 21
 primer e vernici all'acqua / water-based primers and lacquers 21
 vernici al solvente / solvent lacquers 22



MANUTENZIONE / MAINTENANCE

24

- Pulizia e Manutenzione / Cleaning and Maintenance 25





LINEA SPORT / SPORT LINE

30

- Finitura da campioni / Coatings for champions 31
 finiture colorate / colored finish 31



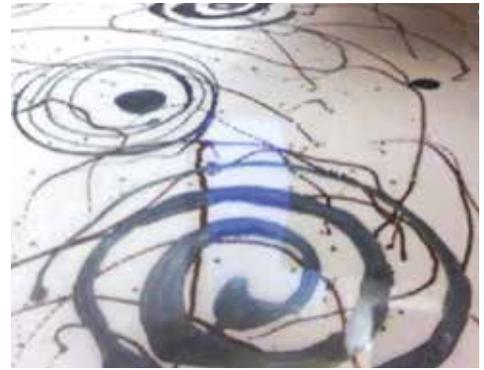

Posa pavimenti/rivestimenti resilienti e tessili

LVT (Luxury Vinyl Tile)

I pavimenti in LVT sono pavimenti con rivestimento vinilico con decori ad alta definizione che riproducono plance di legno di varie essenze, ceramiche e marmi, con dettagli estremamente eleganti. Molto versatili, questi pavimenti hanno caratteristiche uniche: oltre ad essere molto flessibili, sono anche fonoassorbenti, resistenti all'acqua e possiedono proprietà antiscivolo. La semplicità di posa è senz'altro uno dei maggiori pregi di questo prodotto.

PVC (Polivinilcloruro)

I PAVIMENTI SI DIVIDONO IN DUE CATEGORIE:

- **OMOGENEO:** comunemente utilizzato in ambito industriale da 1,0 a 1,5 mm (per rivestimenti a parete), da 2,0 a 3,0 mm (per pavimenti).
- **ETEROGENEO:** comunemente utilizzato in ambito civile, commerciale generalmente a 3 strati (supporto stabilizzatore, decorazione, pvc trasparente).

TRA I RESILIENTI IL PVC È L'UNICO DEFINITO TERMOPLASTICO (è indicato per ambienti che richiedono la massima asetticità come studi dentistici, ospedali, cliniche, scuole, palestre, in quanto essendo termosaldato e provvisto di sguscia, permette un'ottima e semplice pulizia). **L'estrema flessibilità del PVC, a differenza del linoleum, lo rende particolarmente indicato per la realizzazione di rivestimenti curvi, rivestimenti di scale e sgusce** (la sguscia è un elemento fondamentale per garantire un'adeguata condizione igienica in ambienti come ospedali, industrie alimentari o chimiche, piscine, centri benessere o cucine industriali, in conformità ai requisiti di manutenzione sanitaria richiesti dalle norme Europee).

LINOLEUM

Il linoleum è il capostipite dei pavimenti resilienti, composto da materie prime di origine naturale: olio di lino, farina di legno, farina di sughero, pigmenti calandrati su un tessuto di juta naturale. Lo spessore varia dai 2,0 mm per uso normale, ai 4,0 mm per ambienti ad elevato calpestio e utilizzi industriali. Spesso confuso con i pavimenti vinilici o in gomma, possiede caratteristiche che ancora oggi lo rendono una valida soluzione per pavimenti in uffici, scuole ed ospedali.

GOMMA

Più onerosa del PVC viene prodotta in rotoli e quadrotte; può essere utilizzata sia in ambienti interni che esterni.

MOQUETTE

LA MOQUETTE SI DIVIDE PRINCIPALMENTE IN DUE CATEGORIE:

- **AGUGLIATA:** filamenti di tessuto compattati con delle resine.
- **TESSUTA:** filamenti di tessuto cuciti su un supporto.

TASSI DI UMIDITÀ RESIDUA CONSENTITI

MASSETTO CEMENTIZIO: 2% - RADIANTE 1,7%

MASSETTO ANIDRITE: 0,5% - RADIANTE 0,2 %

Sui massetti in anidrite:

- Non è possibile eseguire direttamente rasature o livellature con prodotti a base cementizia a causa dell'incompatibilità.
- Vanno levigati con carta grana 24/36 per togliere il primo strato superficiale, nel quale sono affiorati gli additivi e successivamente trattati con apposito primer per antispolvero (PRYMER SF 1105 - PRYMER PUB 77) (vedi relative schede tecniche).
- Non si effettuano trattamenti impermeabilizzanti superficiali.

ACCLIMATAMENTO

Prima di iniziare la posa accertarsi che l'adesivo, il pavimento/rivestimento ed il sottofondo siano acclimatati alla temperatura prescritta $+10^{\circ}\text{C} \div +30^{\circ}\text{C}$. Il pavimento/rivestimento deve essere sempre tolto dagli imballi qualche ora prima della posa al fine di scaricare le tensioni e dargli modo di adattarsi alle condizioni climatiche ambientali.

NOTA BENE: alcune gomme possono risultare inquinate da sostanze distaccanti o paraffine. È pertanto consigliata una pulizia preventiva con diluente acetone.

Tipologie di posa

POSA SU SOTTOFONDI ASSORBENTI/SEMIASSORBENTI UMIDI:

- 2 X PRYMER SF 1105 o 2 X PRYMER PUB 77; nel caso dell'utilizzo di PRYMER PUB 77 accertarsi che il solvente sia completamente evaporato onde evitare la formazione di bolle nella pavimentazione (vedi relative schede tecniche).
- QUARZO A SEMINA (0,4 - 0,6 mm) sull'ultima mano di primer ancora bagnato, spargere a semina della polvere di quarzo il cui eccesso verrà rimosso a prodotto indurito (vedi relative schede tecniche).
- RASOCHIM NIVELAND 10R - RASOCHIM 1400 M - RASOCHIM TOP - RASOCHIM FAST - RASOCHIM MAXI (vedi relative schede tecniche).
- ADESIVER RE 400/N - ADESIVER RE 400/PLUS - ADESIVER RE 400/EXTRA - ADESIVER RE 400/SP - ADESIVER RE 400/SP CONDUCTIVE - ADESIVER RE-MOVE ADESIVER RE 400/RF - ADESIVER 406 HV - ADESIVER RE 702 (A+B) (vedi relative schede tecniche).

POSA SU SOTTOFONDI INASSORBENTI UMIDI:

- 1 X (PRYMER EPOX WETT o 1 X PRYMER WB 328 S) con spessore minimo di 2,0 mm (vedi relative schede tecniche).
- QUARZO A SEMINA (0,4 - 0,6 mm) sulla mano di primer ancora bagnato, spargere a semina della polvere di quarzo il cui eccesso verrà rimosso a prodotto indurito. In alternativa utilizzare CHIMIGRIP (vedi relative schede tecniche).
- RASOCHIM NIVELAND 10R - RASOCHIM 1400 M - RASOCHIM TOP - RASOCHIM FAST - RASOCHIM MAXI (vedi relative schede tecniche).
- ADESIVER RE 400/N - ADESIVER RE 400/PLUS - ADESIVER RE 400/EXTRA - ADESIVER RE 400/SP - ADESIVER RE 400/SP CONDUCTIVE - ADESIVER RE-MOVE ADESIVER RE 400/RF - ADESIVER 406 HV - ADESIVER RE 702 (A+B) (vedi relative schede tecniche).

POSA SU SOTTOFONDI ASSORBENTI POROSI E/O SPOLVERANTI:

- 1 X PRYMER W o 1 X CHIMIGRIP (diluito al 50% con acqua) (vedi relative schede tecniche).
- RASOCHIM NIVELAND 10R - RASOCHIM 1400 M - RASOCHIM TOP - RASOCHIM FAST - RASOCHIM MAXI (vedi relative schede tecniche).
- ADESIVER RE 400/N - ADESIVER RE 400/PLUS - ADESIVER RE 400/EXTRA - ADESIVER RE 400/SP - ADESIVER RE 400/SP CONDUCTIVE - ADESIVER RE-MOVE ADESIVER RE 400/RF - ADESIVER 406 HV - ADESIVER RE 702 (A+B) (vedi relative schede tecniche).

POSA DI RESILIENTI SU VECCHIE MARMETTE (PREVENTIVAMENTE DEGERATE E/O CONTAMINATE DA VECCHI RESIDUI DI ADESIVO):

- 1 X CHIMIGRIP (vedi relative schede tecniche).
- RASOCHIM NIVELAND 10R - RASOCHIM 1400 M - RASOCHIM TOP - RASOCHIM FAST - RASOCHIM MAXI (vedi relative schede tecniche).
- ADESIVER RE 400/N - ADESIVER RE 400/PLUS - ADESIVER RE 400/EXTRA - ADESIVER RE 400/SP - ADESIVER RE 400/SP CONDUCTIVE - ADESIVER RE-MOVE ADESIVER RE 400/RF - ADESIVER 406 HV - ADESIVER RE 702 (A+B) (vedi relative schede tecniche).

Laying of resilient and textile floors

LVT (Luxury Vinyl Tile)

LVT floors are vinyl clad floors with high definition decors which reproduce wood, ceramic or marble with extremely elegant details. LVT floors are really versatile with unique characteristics such as: high flexibility, sound proofing, water resistance and anti slip. Other advantage of LVT floors is the great simplicity of installation.

PVC (POLYVINYL CHLORIDE)

PVC FLOORS ARE SEPARATED IN TWO CATEGORIES:

- **HOMOGENEOUS:** generally used for industrial purposes from 1,0 to 1,5 mm (for wall coverings), from 2,0 to 3,0 mm (for floor coverings).
- **HETEROGENEOUS:** generally used for commercial and private domain, usually consisting in three layers (backing, printing layer, coating).

PVC COATING ARE DEFINED THERMOPLASTIC MATERIALS (recommended for aseptic domains as dental offices, hospitals, schools, gyms, clinics, due to the thermal welding and the coverings, which makes the floor easy to clean). **The enhanced flexibility makes the PVC coatings, unlike linoleum, suitable for curved covers or even stairs and coverings** (coverings are a fundamental element to guarantee adequate hygiene conditions inside hospitals, food companies, swimming pools and so on, meeting the requirements of the european norms in terms of healthcare).

LINOLEUM

Linoleum is the forefather of the resilient floors, made by linseed oil, wood flour, ground cork dust pigments and mineral fillers. The thickness can change from 2,0 mm to 4,0 mm for industrial and high traffic surfaces.

RUBBER

Rubber sheet and rolls are more expansive than PVC floors. Rubber can be use for indoor and outdoor application.

CARPET

CARPET CAN BE SEPARATED IN TWO CATEGORIES:

- **FIBRE BONDED:** fabric fiber mixed with resins.
- **TEXTURED:** fabrics sewn on a backing.

HUMIDITY SUBFLOORS CONDITIONS

CEMENT SUBFLOOR: 2% - UNDERFLOOR HEATING SUBFLOOR: 1,7%

ANHYDRITE SUBFLOOR: 0,5 % - UNDERFLOOR HEATING ANHYDRITE SUBFLOOR: 0,2%

Anhydrite subfloors:

- It is not allowed to use cementitious self-levelling compounds due to the incompatibility.
- The subfloors must be sanded with proper sanding papers as 24/36 grit in order to remove the superficial layer, after the removal subfloors have to be treated with anti-dust primer as PRYMER SF 1105 - PRYMER PUB 77 (see technical datasheet).
- No DPM (Damp Proof Membrane) is allowed.

ACCLIMATIZATION

Before the application always acclimate the adhesive at temperatures between +10°C ÷ +30°C. Always remove linings to be adhered from their packaging several them to room climate conditions.

NOTE: some rubber can be polluted with oils or paraffines, it is advisable to clean them with proper solvents as diluente acetone.

How to apply

APPLICATION ON ABSORBENT SUBFLOORS:

- 2 X PRYMER SF 1105 or 2 X PRYMER PUB 77, in case of use of PRYMER PUB 77 make are the solvent contained in the primer is fully evaporated which can cause bubble forming on the surface (see technical datasheet).
- SPRINKLE QUARTZ (0,4 - 0,6 mm) on the surface after the application of the last coat of the primer when still wet, the excess can be removed when the primer will be fully dried (see technical datasheet).
- RASOCHIM NIVELAND 10R/RASOCHIM AL* - RASOCHIM 1400 M - RASOCHIM TOP - RASOCHIM FAST - RASOCHIM MAXI (see technical datasheet).
- ADESIVER RE 400/N - ADESIVER RE 400/PLUS - ADESIVER RE 400/EXTRA - ADESIVER RE 400/SP - ADESIVER RE 400/SP CONDUCTIVE - ADESIVER RE-MOVE ADESIVER RE 400/RF - ADESIVER 406 HV - ADESIVER RE 702 (A+B) (see technical datasheet).

APPLICATION ON NOT-ABSORBENT HUMID SUBFLOORS:

- 1 X (PRYMER EPOX WETT or 1 X PRYMER WB 328 S) with minimum thickness of 2,0 mm (see technical datasheet).
- SPRINKLE QUARTZ (0,4 - 0,6 mm) on the surface after the application of the last coat of the primer when still wet, the excess can be removed when the primer will be fully dried. In alternative use CHIMIGRIP (see technical datasheet).
- RASOCHIM NIVELAND 10R/RASOCHIM AL* - RASOCHIM 1400 M - RASOCHIM TOP - RASOCHIM FAST - RASOCHIM MAXI (see technical datasheet).
- ADESIVER RE 400/N - ADESIVER RE 400/PLUS - ADESIVER RE 400/EXTRA - ADESIVER RE 400/SP - ADESIVER RE 400/SP CONDUCTIVE - ADESIVER RE-MOVE ADESIVER RE 400/RF - ADESIVER 406 HV - ADESIVER RE 702 (A+B) (see technical datasheet).

APPLICATION ON DUSTY AND POROUS ABSORBENT SUBFLOORS:

- 1 X PRYMER W or 1 X CHIMIGRIP (diluted with 50% water) (see technical datasheet).
- RASOCHIM NIVELAND 10R/RASOCHIM AL* - RASOCHIM 1400 M - RASOCHIM TOP - RASOCHIM FAST - RASOCHIM MAXI (see technical datasheet).
- ADESIVER RE 400/N - ADESIVER RE 400/PLUS - ADESIVER RE 400/EXTRA - ADESIVER RE 400/SP - ADESIVER RE 400/SP CONDUCTIVE - ADESIVER RE-MOVE ADESIVER RE 400/RF - ADESIVER 406 HV - ADESIVER RE 702 (A+B) (see technical datasheet).

APPLICATION ON TILES (PREVIOUS DE-WAXED AND/OR CONTAMINATED WITH GLUE RESIDUE):

- 1 X CHIMIGRIP (see technical datasheet).
- RASOCHIM NIVELAND 10R/RASOCHIM AL* - RASOCHIM 1400 M - RASOCHIM TOP - RASOCHIM FAST - RASOCHIM MAXI (see technical datasheet).
- ADESIVER RE 400/N - ADESIVER RE 400/PLUS - ADESIVER RE 400/EXTRA - ADESIVER RE 400/SP - ADESIVER RE 400/SP CONDUCTIVE - ADESIVER RE-MOVE ADESIVER RE 400/RF - ADESIVER 406 HV - ADESIVER RE 702 (A+B) (see technical datasheet).

*RASOCHIM AL, available only for the German market



RESILIENTI *Resilientes*

PRYMER PUB 77

Solvente

Primer monocomponente poliuretano per la realizzazione di barriere vapore e per il risanamento di caldane spolveranti o magre. Idoneo anche come promotore di adesione per sottofondi in anidrite. Resiste alla pressione idrostatica inversa come stabilito dalla norma UNI 8298-8. E' ideale anche per il consolidamento di pavimentazione vecchie.

Solvent

Single-component polyurethanic primer to create DPM and to consolidate weak or dusty subfloors. Recommended as adhesion promoter for anhydrite subfloors. It is resistant to the inverse hydrostatic pressure according to UNI 8298 - 8. It's ideal for consolidation of old wooden floors.



LISTINO PREZZI / PRICE LIST

CONFEZIONI / PACKAGING	L 12,5	L 5
PEZZI PER CARTONE / PIECES FOR CARTON	-	-
QUANTITÀ PER EURO-PALLET / EURO PALLET WEIGHT	L 750	L 660

PRYMER SF 1105 (A+B)

Acqua

Primer all'acqua bicomponente epossidico per bloccare l'umidità residua di sottofondi assorbenti ed il consolidamento di sottofondi spolveranti. Idoneo per il consolidamento di massetti con riscaldamento a pavimento. Idoneo come promotore di adesione per sottofondi in anidrite.

Water

Two-component water-based epoxy primer to create DPM and to consolidate dusty subfloors. Suitable for consolidation of underfloor heating. Recommended as adhesion promoter of anhydrite subfloors.



LISTINO PREZZI / PRICE LIST

CONFEZIONI / PACKAGING	Kg 10 + 10
PEZZI PER CARTONE / PIECES FOR CARTON	-
QUANTITÀ PER EURO-PALLET / EURO PALLET WEIGHT	Kg 800

PRYMER EPOX WETT (A+B+C)

Non assorbenti

Primer a tre componenti adatto per bloccare l'umidità residua di sottofondi assorbenti e non assorbenti (massetti cementizi compatti o liscati, marmo, gres, ceramica, etc.) finalizzata alla successiva posa di pavimenti in legno, resilienti e resina.

Not-absorbent

Three-component epoxy primer to create DPM on absorbent and not-absorbent subfloors (cement subfloors, marble, tiles, ceramics, etc.).



LISTINO PREZZI / PRICE LIST

CONFEZIONI / PACKAGING	Kg 6,7 + 3,3 + 10
PEZZI PER CARTONE / PIECES FOR CARTON	-
QUANTITÀ PER EURO-PALLET / EURO PALLET WEIGHT	-

PRYMER WB 328 S (A+B+C)

Non assorbenti

Primer a tre componenti a base di resine epossidiche in dispersione acquosa per la primerizzazione di superfici umide assorbenti e non assorbenti, posa di pavimenti in legno e resilienti e resina. Colore finale dopo l'applicazione: beige.

Not-absorbent

Three-component water-based epoxy primer to create DPM on absorbent and not-absorbent subfloors. Final colour after the application: beige.



LISTINO PREZZI / PRICE LIST

CONFEZIONI / PACKAGING	Kg 1,8 + 1,8 + 6
PEZZI PER CARTONE / PIECES FOR CARTON	-
QUANTITÀ PER EURO-PALLET / EURO PALLET WEIGHT	-

PRYMER W

Antispolvero linea Rasochim

Primer all'acqua monocomponente antipolvere indicato per sottofondi spolveranti e per la preparazione di sottofondi irregolari prima della lisciatura con malte cementizie della linea RASOCHIM.

Anti-drust for Rasochim products

Single-component water-based anti-dust primer recommended for dusty subfloors and to prepare irregular subfloors before levelling with RASOCHIM range of products.



LISTINO PREZZI / PRICE LIST

CONFEZIONI / PACKAGING	Kg 25	Kg 10	Kg 5
PEZZI PER CARTONE / PIECES FOR CARTON	-	-	-
QUANTITÀ PER EURO-PALLET / EURO PALLET WEIGHT	Kg 900	Kg 800	Kg 700

CHIMIGRIP

Promotore adesione livellanti

Promotore di adesione monocomponente acrilico all'acqua per uso interno, a basso contenuto di sostanze organiche volatili, specifico per la preparazione di pavimenti assorbenti e non assorbenti prima della stesura di livellanti cementizi. Assicura una migliore adesione dei prodotti della linea RASOCHIM su sottofondi preesistenti, è di facile stesura ed è inodore.

Self-levelling adhesion promoter

Single-component odorless water-based acrylic adhesion promoter for indoor use with low VOC, specific for absorbent and not-absorbent floor preparation before laying of self-levelling products. It improves the adhesions of RASOCHIM range of products on pre-existing substrates.



LISTINO PREZZI / PRICE LIST

CONFEZIONI / PACKAGING	L 5
PEZZI PER CARTONE / PIECES FOR CARTON	-
QUANTITÀ PER EURO-PALLET / EURO PALLET WEIGHT	L 600



CHIM-CONTACT

Promotore adesione

Primer all'acqua a base di resine acriliche ed inerti silicei per migliorare l'adesione di intonaci e rasature su sottofondi non assorbenti o molto lisci garantendo una superficie di aggancio ruvida.

Adhesion promoter

Water-based acrylic and inert materials primer used to improve the adhesion of plaster and smoothings on not-absorbent subfloors with excellent bond strenght providing a rough coupling surface.



LISTINO PREZZI / PRICE LIST

CONFEZIONI / PACKAGING	Kg 20	Kg 5
PEZZI PER CARTONE / PIECES FOR CARTON	-	-
QUANTITÀ PER EURO-PALLET / EURO PALLET WEIGHT	Kg 880	Kg 600

additivo per cementi / additive for cements

PRYMER GUM

Additivo per cementi

Primer all'acqua monocomponente antipolvere indicato per sottofondi spolveranti e per la preparazione di sottofondi irregolari prima della lisciatura con malte cementizie della linea RASOCHIM.

Additive for cements

Single-component water-based anti-dust primer recommended for dusty subfloors and to prepare irregular subfloors before levelling with RASOCHIM range of products.



LISTINO PREZZI / PRICE LIST

CONFEZIONI / PACKAGING	Kg 25	Kg 10
PEZZI PER CARTONE / PIECES FOR CARTON	-	-
QUANTITÀ PER EURO-PALLET / EURO PALLET WEIGHT	Kg 900	Kg 800



QUARZ

Quarzo per malte

Polvere di quarzo anidro da impastare con PRYMER SF 1105 (rapporto 1:4) o PRYMER PUB 77 (rapporto 1:7) per la preparazione di malte sintetiche per il riempimento di tracce di tubazioni o di cavità molto profonde. Adatto come aggiunta alle rasature, ai primer o ai collanti bicomponenti per applicazioni in spessori.

Quartz for mortar

Graded blend of quartz powder to be added to PRYMER SF 1105 (ratio 1:4) or PRYMER PUB 77 (ratio 1:7) for the preparation of synthetic mortars for application in thickness. Also mixable with two-component epoxy-polyurethane adhesives.



LISTINO PREZZI / PRICE LIST

CONFEZIONI / PACKAGING	Kg 10
PEZZI PER CARTONE / PIECES FOR CARTON	-
QUANTITÀ PER EURO-PALLET / EURO PALLET WEIGHT	-



NIVELAND 10R

Autolivellante

Autolivellante cementizio a rapido indurimento per spessori fino a 10 mm per sottofondi minerali irregolari interni.

Self-levelling

Fast drying cementitious self-levelling up to 10 mm thicknesses.



LISTINO PREZZI / PRICE LIST

CONFEZIONI / PACKAGING	Kg 25
PEZZI PER CARTONE / PIECES FOR CARTON	-
QUANTITÀ PER EURO-PALLET / EURO PALLET WEIGHT	Kg 1200

RASOCHIM AL*

Autolivellante

Autolivellante cementizio a rapido indurimento per spessori fino a 10 mm per sottofondi minerali irregolari interni.

Self-levelling

Fast drying cementitious self-levelling up to 10 mm thicknesses.

*Available only for the German market



LISTINO PREZZI / PRICE LIST

CONFEZIONI / PACKAGING	Kg 25
PEZZI PER CARTONE / PIECES FOR CARTON	-
QUANTITÀ PER EURO-PALLET / EURO PALLET WEIGHT	Kg 1200


RASOCHIM TOP

Fino a 20 mm

Lisciatura autolivellante cementizia a rapido indurimento per pavimentazioni civili, industriali e commerciali con spessori fino a 20 mm.

Up to 20 mm tickness

Fast drying cementitious self-levelling for interior works of industrial, commercial and public floorings up to 20 mm thicknesses.

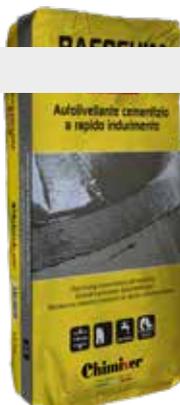

LISTINO PREZZI / PRICE LIST

CONFEZIONI / PACKAGING	Kg 25
PEZZI PER CARTONE / PIECES FOR CARTON	-
QUANTITÀ PER EURO-PALLET / EURO PALLET WEIGHT	Kg 1200

RASOCHIM FAST

Fino a 30 mm

Lisciatura cementizia tixotropica molto rapida per pareti e pavimentazioni civili, industriali e commerciali con spessori fino a 30 mm.

Up to 30 mm tickness

Fast drying cementitious self-levelling for interior works of industrial, commercial and public floorings up to 30 mm thicknesses.



LISTINO PREZZI / PRICE LIST

CONFEZIONI / PACKAGING	Kg 25
PEZZI PER CARTONE / PIECES FOR CARTON	-
QUANTITÀ PER EURO-PALLET / EURO PALLET WEIGHT	Kg 1200

RASOCHIM MAXI

Da 5 a 40 mm

Lisciatura autolivellante a rapido indurimento per spessori da 5 a 40 mm.

From 5 to 40 mm tickness

Fast drying self-levelling compound for thicknesses from 5 to 40 mm.



LISTINO PREZZI / PRICE LIST

CONFEZIONI / PACKAGING	Kg 30
PEZZI PER CARTONE / PIECES FOR CARTON	-
QUANTITÀ PER EURO-PALLET / EURO PALLET WEIGHT	Kg 1260

adesivi utilizzo interno

ADESIVER RE 400/N

Moquette linoleum

Adesivo in dispersione acquosa a base di copolimeri acrilici caratterizzato da una elevatissima tenuta allo strappo. Specifico per la posa indoor di: moquette e agugliati con qualsiasi rovescio purchè dimensionalmente stabili; linoleum fino a 3 mm di spessore; pavimenti vinilici supportati da feltro. **Idoneo per sottofondi assorbenti.**

Carpet linoleum

Acrylic water-based dispersion adhesive characterized by high tear resistance. Specific for indoor laying of: carpet and needle punched textile with any backing provided they are dimensionally stable; linoleum up to 3 mm thickness; vinyl floors supported by felt. Suitable for absorbent subfloors.



LISTINO PREZZI / PRICE LIST

CONFEZIONI / PACKAGING	Kg 20	Kg 12
PEZZI PER CARTONE / PIECES FOR CARTON	-	-
QUANTITÀ PER EURO-PALLET / EURO PALLET WEIGHT	Kg 880	Kg 528

ADESIVER RE 400/PLUS

PVC

Adesivo in dispersione acquosa a base di terpolimeri acrilici caratterizzato da un elevatissimo residuo secco, eccellente spatolabilità, basso tenore d'acqua. Specifico per la posa indoor di: moquette e agugliati con qualsiasi rovescio purchè dimensionalmente stabili; linoleum fino a 3 mm di spessore; pavimenti vinilici supportati da feltro; pavimenti in PVC in rotoli o quadrotti; pavimenti tessili; vinilici semirigidi. **Idoneo per sottofondi assorbenti e semi assorbenti.**

PVC

Acrylic water-based adhesive characterized by high solid content, excellent spreadability and low water content. Specific for indoor laying of: carpet and needle punched textile with any backing provided they are dimensionally stable; linoleum up to 3 mm thickness; vinyl floors supported by felt; PVC flooring in rolls or tiles; textile floor coverings; semi-rigid vinyl. Suitable for absorbent and semi-absorbent subfloors. Suitable for absorbent and semi-absorbent subfloors.



LISTINO PREZZI / PRICE LIST

CONFEZIONI / PACKAGING	Kg 20	Kg 12
PEZZI PER CARTONE / PIECES FOR CARTON	-	-
QUANTITÀ PER EURO-PALLET / EURO PALLET WEIGHT	Kg 880	Kg 528



adhesives for indoor use

ADESIVER RE 400/EXTRA

Pavimenti e rivestimenti

Adesivo tixotropico in dispersione acquosa a base di terpolimeri acrilici caratterizzato da un elevatissimo residuo secco, eccellente spatolabilità, basso tenore d'acqua. Specifico per la posa indoor di: moquette e agugliati con qualsiasi rovescio purchè dimensionalmente stabili; linoleum fino a 3 mm di spessore; pavimenti vinilici supportati da feltro; pavimenti in PVC in rotoli o quadrotti; pavimenti tessili; vinilici semirigidi; gomma in teli fino a 3 mm di spessore; pavimenti e rivestimenti in PVC; pavimenti e rivestimenti in cocco con supporto in lattice; pavimenti e rivestimenti in polistirolo. **Idoneo per sottofondi assorbenti e semi assorbenti.**

Flooring and coverings

Acrylic water-based thixotropic adhesive characterized by high solid content, excellent spreadability and low water content. Specific for indoor of: carpet and needle punched textile with any backing provided they are dimensionally stable; linoleum up to 3 mm thickness; vinyl floors supported by felt; PVC flooring in rolls or tiles; textile floor coverings; semi-rigid vinyl; rubber sheets up to 3 mm thickness; PVC flooring and coverings; flooring and wall covering made by coco with back in latex; styrofoam linings and styrofoam flooring. Suitable for absorbent and semi-absorbent subfloors. **Suitable for absorbent and semi-absorbent subfloors.**



LISTINO PREZZI / PRICE LIST

CONFEZIONI / PACKAGING	Kg 20	Kg 12
PEZZI PER CARTONE / PIECES FOR CARTON	-	-
QUANTITÀ PER EURO-PALLET / EURO PALLET WEIGHT	Kg 880	Kg 528

ADESIVER RE 400/SP

LVT

Adesivo tixotropico in dispersione acquosa a base di terpolimeri acrilici caratterizzato da un elevatissimo residuo secco, eccellente spatolabilità e presa iniziale. Caratterizzato da un tempo aperto prolungato, idoneo quindi per la posa di pavimenti e rivestimenti resilienti, purchè stabili dimensionalmente. Specifico per la posa indoor di: moquette e agugliati con qualsiasi rovescio purchè dimensionalmente stabili; linoleum fino a 3 mm di spessore; pavimenti vinilici supportati da feltro; pavimenti in PVC in rotoli o quadrotti; pavimenti tessili; vinilici semirigidi; gomma in teli fino a 3 mm di spessore; pavimenti e rivestimenti in PVC; pavimenti e rivestimenti in cocco con supporto in lattice; pavimenti e rivestimenti in polistirolo; pavimenti LVT (luxury vinyl tiles). **Idoneo per sottofondi assorbenti e semi assorbenti.**

LVT

Acrylic water-based thixotropic adhesive characterized by high solid content, excellent spreadability and low water content. Specific for indoor of: carpet and needle punched textile with any backing provided they are dimensionally stable; linoleum up to 3 mm thickness; vinyl floors supported by felt; PVC flooring in rolls or tiles; textile floor coverings; semi-rigid vinyl; rubber up to 3 mm thickness; PVC flooring and coverings; flooring and wall covering made by coco with back in latex; styrofoam linings and styrofoam flooring; LVT (luxury vinyl tiles) flooring. Suitable for absorbent and semi-absorbent subfloors. **Suitable for absorbent and semi-absorbent subfloors.**



LISTINO PREZZI / PRICE LIST

CONFEZIONI / PACKAGING	Kg 20	Kg 12
PEZZI PER CARTONE / PIECES FOR CARTON	-	-
QUANTITÀ PER EURO-PALLET / EURO PALLET WEIGHT	Kg 880	Kg 528

ADESIVER RE 400/SP CONDUCTIVE

Conduttivo

Adesivo tixotropico in dispersione acquosa a base di terpolimeri acrilici caratterizzato da un elevatissimo residuo secco, eccellente spatolabilità e presa iniziale. Specifico per la posa indoor di: moquette conduttive e agugliati conduttivi con qualsiasi rovescio purchè dimensionalmente stabili; pavimenti vinilici conduttivi o statico dissipativo; pavimenti in PVC in rotoli o quadrotti; gomma conduttiva o statico dissipativa in teli fino a 3 mm di spessore.

Conductive

Terpolymer acrylic water-based thixotropic adhesive characterized by high solid content, excellent spreadability and initial adhesion. Specific for indoor of: conductive carpet and conductive needle punched textile with any backing provided they are dimensionally stable; conductive vinyl or static-dissipative flooring; PVC flooring in rolls or tiles; conductive or static-dissipative rubber floors up to 3 mm thickness.



LISTINO PREZZI / PRICE LIST

CONFEZIONI / PACKAGING	Kg 20	Kg 12
PEZZI PER CARTONE / PIECES FOR CARTON	-	-
QUANTITÀ PER EURO-PALLET / EURO PALLET WEIGHT	Kg 880	Kg 528

adesivi utilizzo interno / adhesives for indoor use


ADESIVER RE 400/RF

Ignifugo

Adesivo ignifugo tixotropico in dispersione acquosa a base di terpolimeri acrilici caratterizzato da un elevatissimo residuo secco, eccellente spatolabilità, basso tenore d'acqua. Specifico per la posa indoor di: materiali di finitura su ponti; moquette e agugliati con qualsiasi rovescio purchè dimensionalmente stabili; linoleum fino a 3 mm di spessore; pavimenti vinilici supportati da feltro; pavimenti in PVC in rotoli o quadrotti; pavimenti tessili; vinilici semirigidi; gomma in teli fino a 3 mm di spessore; pavimenti in PVC; pavimenti in cocco con supporto in lattice; pavimenti in polistirolo.

Fire-retardant

Terpolymer fire-retardant acrylic water-based thixotropic adhesive characterized by permanent stickness, high dry residue, excellent spreadability and low water content. Specific for indoor of: finishing materials on deckship; carpet and needle punched textile with any backing provided they are dimensionally stable; linoleum up to 3 mm thickness; vinyl floors supported by felt; PVC flooring in rolls or tiles; textile floor coverings; semi-rigid vinyl; rubber sheets up to 3 mm thickness; PVC flooring; flooring covering made by coco with back in latex; polyester flooring.



Soddisfa le prescrizioni della direttiva europea relativa all'equipaggiamento marittimo 2014/90/EU ed EU/2015/559
Meets the requirements of the european directive on marine equipment 2014/90/EU and EU/2015/559



LISTINO PREZZI / PRICE LIST

CONFEZIONI / PACKAGING	Kg 20	Kg 12
PEZZI PER CARTONE / PIECES FOR CARTON	-	-
QUANTITÀ PER EURO-PALLET / EURO PALLET WEIGHT	Kg 880	Kg 528

ADESIVER RE-MOVE

Attacca-stacca

Adesivo in dispersione acquosa a base di terpolimeri acrilici caratterizzato da un'appiccicosità permanente (anche ad asciugamento avvenuto), elevatissimo residuo secco, eccellente spatolabilità e basso tenore d'acqua. Permette il fissaggio di quadrotte autoposanti in PVC con una facile rimozione e sostituzione. **Idoneo per sottofondi assorbenti e inassorbenti.**

Remove replacement

*Acrylic water-based adhesive characterized by a permanent tack (also after the complete drying), very high solid content, excellent spreadability and low water content. Suitable to hold in place loose lay resilient and carpet tiles with any type of backing and to prevent them slipping on different substrates, loose lay floors can be easily removed and/or replaced. Suitable for absorbent and not-absorbent subfloors. **Suitable for absorbent and not-absorbent subfloors.***



LISTINO PREZZI / PRICE LIST

CONFEZIONI / PACKAGING	Kg 15
PEZZI PER CARTONE / PIECES FOR CARTON	-
QUANTITÀ PER EURO-PALLET / EURO PALLET WEIGHT	-

ADESIVER 406 HV

Doppia spalmatura

Adesivo al solvente monocomponente policloroprenico a doppia spalmatura specifico per incollaggi difficoltosi di laminati plastici a legno o a metalli, profili, rivestimenti resilienti e sgusce su superfici assorbenti o scarsamente assorbenti dove è richiesta una presa immediata. Ideale per la posa dei rivestimenti di scale (pedata ed alzata). **Idoneo per sottofondi assorbenti e inassorbenti.**

Double coat

*Polychloroprene solvent-based double coat adhesive specific for difficult bonding of laminates, metals, profiles, resilient floor and coverings on absorbent or poorly absorbent surfaces where immediately grip and initial tack are required. High thermal resistance and strong initial tack. **Suitable for absorbent and not-absorbent subfloors.***



LISTINO PREZZI / PRICE LIST

CONFEZIONI / PACKAGING	Kg 5	Kg 0,85
PEZZI PER CARTONE / PIECES FOR CARTON	-	12
QUANTITÀ PER EURO-PALLET / EURO PALLET WEIGHT	Kg 600	Kg 612



adesivi utilizzo interno ed esterno / adhesives for indoor and outdoor use


ADESIVER RE 702 (A+B)

Sottofondi inassorbenti

Adesivo poliuretano bicomponente idoneo per l'incollaggio all'interno ed all'esterno di: pavimenti in PVC in rotoli o quadrotti; pavimenti in gomma in quadri o in teli; pavimenti sportivi in gomma; pavimenti antitrauma, quadrotti in gomma antiurto, pavimenti vinilici e pavimenti tessili. **Idoneo per sottofondi assorbenti e inassorbenti.**

Not-absorbent subfloors

Two-component polyurethane rapid adhesive with high elasticity and toughness suitable for gluing indoor and outdoors the following: PVC flooring in rolls or tiles; rubber flooring in tiles or sheets; rubber sports flooring; antishock flooring in tiles or sheets; vinyl flooring and textile flooring. **Suitable for absorbent and not-absorbent subfloors.**



LISTINO PREZZI / PRICE LIST

CONFEZIONI / PACKAGING	Kg 10 + 1
PEZZI PER CARTONE / PIECES FOR CARTON	-
QUANTITÀ PER EURO-PALLET / EURO PALLET WEIGHT	Kg 726

rimozione dei residui di colla / glue residue removal

MOVER CM 2011

Rimozione colla/vernici

Miscela di solventi aggressivi e paraffine adatto per la rimozione di vecchi strati di collanti (adesivi per moquettes, etc.) o di vernici. Applicazione: spatola liscia.

Glue/lacquer removal

Blend of harsh solvents and paraffins for removing old layers of glue or lacquer (adhesives for carpet, etc.). Apply with smooth trowel.



LISTINO PREZZI / PRICE LIST

CONFEZIONI / PACKAGING	L 12,5	L 5
PEZZI PER CARTONE / PIECES FOR CARTON	-	-
QUANTITÀ PER EURO-PALLET / EURO PALLET WEIGHT	L 750	L 660



INCOLLARE E TRACCIARE ERBA SINTETICA E NATURALE GLUING AND LINE-MARKING OF SYNTHETIC AND NATURAL TURF



adesivi utilizzo interno ed esterno / adhesives for indoor and outdoor use

ADESIVER GREEN TURF (A+B)

Verde prato

Adesivo poliuretano bicomponente per l'incollaggio di erba sintetica. **Impieghi:** incollaggio delle bande di giunzione tra i teli di erba sintetica posta all'interno ed all'esterno, anche in presenza di umidità residua. **Disponibile nelle seguenti versioni: SUMMER:** indicata in presenza di temperature medio/calde; pot-life prolungato per maggiore tempo di lavorabilità. **WINTER:** indicata in presenza di temperature rigide; pot-life contenuto per una migliore presa.

Court green

Two-component polyurethane adhesive suitable to bond synthetic turf. **Destinations:** bonding jointing strips between synthetic turf sheets, for indoor or outdoor, also in presence of residual humidity. **Available versions: SUMMER:** specific for warm weather temperatures; longer pot-life for a better workability. **WINTER:** specific for low weather temperatures; shorter pot-life to improve the adhesion.



LISTINO PREZZI / PRICE LIST

CONFEZIONI / PACKAGING	Kg 10 + 1	Kg 5 + 0,5
PEZZI PER CARTONE / PIECES FOR CARTON	-	-
QUANTITÀ PER EURO-PALLET / EURO PALLET WEIGHT	Kg 605	Kg 412,50

ADESIVER GREEN TURF 1K

Riparazioni

Adesivo poliuretano monocomponente a bassissima emissione di VOC da utilizzarsi solo per riparazioni delle bande di giunzione tra i teli di erba sintetica posti all'interno ed all'esterno, anche in presenza di umidità residua.

Restoring

Single-component polyurethane adhesive with very low VOC emission used to restore the jointing strips between synthetic turf sheets, for indoor and outdoor use even in presence of residual humidity.



LISTINO PREZZI / PRICE LIST

CONFEZIONI / PACKAGING	Sacc. / Sausage 600 ml
PEZZI PER CARTONE / PIECES FOR CARTON	20
QUANTITÀ PER EURO-PALLET / EURO PALLET WEIGHT	Nr. 1000

ADESIVER RED TURF (A+B)

Terra rossa

Adesivo poliuretano bicomponente per l'incollaggio di pavimentazioni resilienti rosse. **Impieghi:** incollaggio delle bande di giunzione tra i teli di pavimentazioni resilienti rosse posta all'interno ed all'esterno, anche in presenza di umidità residua. **Disponibile nelle seguenti versioni: SUMMER:** indicata in presenza di temperature medio/calde; pot-life prolungato per maggiore tempo di lavorabilità. **WINTER:** indicata in presenza di temperature rigide; pot-life contenuto per una migliore presa.

Red ground

Two-component polyurethane adhesive suitable to bond red resilient materials. **Destinations:** bonding jointing strips between red resilient floor, for indoor or outdoor, also in presence of residual humidity. **Available versions: SUMMER:** specific for warm weather temperatures; longer pot-life for a better workability. **WINTER:** specific for low weather temperatures; shorter pot-life to improve the adhesion.



LISTINO PREZZI / PRICE LIST

CONFEZIONI / PACKAGING	Kg 10 + 1
PEZZI PER CARTONE / PIECES FOR CARTON	-
QUANTITÀ PER EURO-PALLET / EURO PALLET WEIGHT	Kg 605

PRYMER O.P.

Promotore di adesione

Promotore di adesione pronto all'uso per superfici difficili quali plastiche di origine poliolefinica tipo polipropilene, PVC, TPO, etc.

Adhesion promoter

Ready to use adhesion promoter for hard surfaces as polyolefinic plastic material (polypropylene, PVC, TPO).



LISTINO PREZZI / PRICE LIST

CONFEZIONI / PACKAGING	L 5
PEZZI PER CARTONE / PIECES FOR CARTON	-
QUANTITÀ PER EURO-PALLET / EURO PALLET WEIGHT	L 660

vernici per tracciatura / line-marking lacquers

WHITE LANE

Erba sintetica e naturale

Idropittura pigmentata bianca per la demarcazione dei vari settori dei campi da gioco indoor ed outdoor in erba naturale e sintetica. Caratterizzata da ottima copertura ed essiccazione; resistente anche in presenza di pioggia. L'aspetto finale del filo d'erba risulta morbido, opaco e naturale. Indicata per i campi in erba sintetica con intaso naturale.

Synthetic and natural turf

Water paint for the line-marking of indoor and outdoor natural and synthetic grass fields. It has superb hiding ability, quick drying and excellent weatherability (heavy showers resistance). The final look of the grass treated is matt, natural and with soft effect. Recommend for natural infill turfs.



LISTINO PREZZI / PRICE LIST

CONFEZIONI / PACKAGING	L 10
PEZZI PER CARTONE / PIECES FOR CARTON	-
QUANTITÀ PER EURO-PALLET / EURO PALLET WEIGHT	44 pz./pcs

SELF RE-MOVER LANE

Rimuovi linee temporanee

Prodotto specifico adatto alla rimozione dell'idropittura per la demarcazione delle linee di limitazione dei campi da gioco temporanei.

Temporary lines remover

Specific product to remove temporary water-based paints used for the line-marking of natural grass fields.



LISTINO PREZZI / PRICE LIST

CONFEZIONI / PACKAGING	L 5	L 1
PEZZI PER CARTONE / PIECES FOR CARTON	4	12
QUANTITÀ PER EURO-PALLET / EURO PALLET WEIGHT	L 500	L 480





RESINA

Resin



MICROCEMENTI A "RIDOTTA POROSITÀ"

ELEVATE RESISTENZE AL CALPESTIO / USURA:

- 1 x PRYMAREN (diluito 15%-20% con acqua di rete).
- 2 x ECOSTAR 2K HD per PAVIMENTI IN RESINA 10:2

ELEVATE RESISTENZE AI LIQUIDI:

- 2 x PRYMAREN (diluito 15%-20% con acqua di rete).
- 1 x ECOSTAR 2K HD per PAVIMENTI IN RESINA 10:2

In alternativa ai cicli verniciati suddetti, è possibile adottare il seguente ciclo non tonalizzante:

- 1 / 2 mani di PROOF AF

MICROCEMENTI A "ELEVATA POROSITÀ"

ELEVATE RESISTENZE AL CALPESTIO / USURA:

- 1 x PRYMAREN (puro o diluito 5%-10% con acqua di rete).
- 2 x ECOSTAR 2K HD per PAVIMENTI IN RESINA 10:2

ELEVATE RESISTENZE AI LIQUIDI:

- 2 x PRYMAREN (puro o diluito 5%-10% con acqua di rete).
- 1 x ECOSTAR 2K HD per PAVIMENTI IN RESINA 10:2

In alternativa ai cicli verniciati suddetti, è possibile adottare il seguente ciclo non tonalizzante:

- 2 / 3 mani di PROOF AF



MICROCEMENTS WITH "REDUCED POROSITY"

HIGH RESISTANCE TO WEAR:

- 1 x PRYMAREN (diluted 15%-20% with tap water).
- 2 x ECOSTAR 2K HD per PAVIMENTI IN RESINA 10:2

HIGH RESISTANCE TO LIQUIDS:

- 2 x PRYMAREN (diluted 15%-20% with tap water).
- 1 x ECOSTAR 2K HD per PAVIMENTI IN RESINA 10:2

As alternative, run the following non oxydizing cycle:

- 1 / 2 coatings of PROOF AF

MICROCEMENTS WITH "HIGH POROSITY"

HIGH RESISTANCE TO WEAR:

- 1 x PRYMAREN (pure or diluted 5%-10% with tap water).
- 2 x ECOSTAR 2K HD per PAVIMENTI IN RESINA 10:2

HIGH RESISTANCE TO LIQUIDS:

- 2 x PRYMAREN (pure or diluted 5%-10% with tap water).
- 1 x ECOSTAR 2K HD per PAVIMENTI IN RESINA 10:2

As alternative, run the following non oxydizing cycle:

- 2 / 3 coatings of PROOF AF



PRYMER SF 1105 (A+B)

Acqua

Primer all'acqua bicomponente epossidico per bloccare l'umidità residua di sottofondi assorbenti ed il consolidamento di sottofondi spolveranti. Idoneo per il consolidamento di massetti con riscaldamento a pavimento. Idoneo come promotore di adesione per sottofondi in anidrite.

Water

Two-component water-based epoxy primer to create DPM and to consolidate dusty subfloors. Suitable for consolidation of underfloor heating. Recommended as adhesion promoter of anhydrite subfloors.



LISTINO PREZZI / PRICE LIST

CONFEZIONI / PACKAGING	Kg 10 + 10
PEZZI PER CARTONE / PIECES FOR CARTON	-
QUANTITÀ PER EURO-PALLET / EURO PALLET WEIGHT	Kg 800

PRYMER EPOX WETT (A+B+C)

Non assorbenti

Primer a tre componenti adatto per bloccare l'umidità residua di sottofondi assorbenti e non assorbenti (massetti cementizi compatti o liscati, marmo, gres, ceramica, etc.) finalizzata alla successiva posa di pavimenti in legno, resilianti e resina.

Not-absorbent

Three-component epoxy primer to create DPM on absorbent and not-absorbent subfloors (cement subfloors, marble, tiles, ceramics, etc.).



LISTINO PREZZI / PRICE LIST

CONFEZIONI / PACKAGING	Kg 6,7 + 3,3 + 10
PEZZI PER CARTONE / PIECES FOR CARTON	-
QUANTITÀ PER EURO-PALLET / EURO PALLET WEIGHT	-

PRYMER WB 328 S (A+B+C)

Non assorbenti

Primer a tre componenti a base di resine epossidiche in dispersione acquosa per la primerizzazione di superfici umide assorbenti e non assorbenti, posa di pavimenti in legno e resilianti e resina. Colore finale dopo l'applicazione: beige.

Not-absorbent

Three-component water-based epoxy primer to create DPM on absorbent and not-absorbent subfloors. Final colour after the application: beige.



LISTINO PREZZI / PRICE LIST

CONFEZIONI / PACKAGING	Kg 1,8 + 1,8 + 6
PEZZI PER CARTONE / PIECES FOR CARTON	-
QUANTITÀ PER EURO-PALLET / EURO PALLET WEIGHT	-

preparare il sottofondo / subfloor preparation


BLOCCA RETE

Primer ancorante

Primer ancorante monocomponente all'acqua pronto all'uso caricato con inerte fine, specifico per bloccare/fissare reti di sottofondo su calcestruzzo, cemento, intonaco, cartongesso, legno e piastrelle ceramiche.

Anchoring primer

Ready to use water-based fine-inert charged anchoring primer, specific for fixing subfloor nets on concrete, cement, plaster, gypsum, wood and cermaic tiles.



LISTINO PREZZI / PRICE LIST

CONFEZIONI / PACKAGING	Kg 5
PEZZI PER CARTONE / PIECES FOR CARTON	-
QUANTITÀ PER EURO-PALLET / EURO PALLET WEIGHT	Kg 600

TRATTARE E VERNICIARE RESINA E MICROCEMENTI TREATMENT AND LACQUERING OF RESIN AND MICROCEMENTS



primer e vernici all'acqua / water-based primers and lacquers

PRYMAREN

Preparatore

Primer all'acqua monocomponente acrilico per la preparazione di microcementi prima della verniciatura. Adatto anche per supporti minerali, aumenta le resistenze ai supporti alcalini e all'acqua.

Insulating

Single-component insulating acrylic water-based primer for cements, microcements before the lacquering. Suitable also for mineral supports, increasing the resistance to water and to alkaline surfaces.



LISTINO PREZZI / PRICE LIST

CONFEZIONI / PACKAGING	Kg 5
PEZZI PER CARTONE / PIECES FOR CARTON	3
QUANTITÀ PER EURO-PALLET / EURO PALLET WEIGHT	L 480

ECOSTAR 2K HD PER PAVIMENTI IN RESINA 10:2 (A+B)

Finitura

Vernice all'acqua bicomponente consigliata in tutte le abitazioni domestiche ed in particolare negli edifici pubblici (studi medici, uffici, ecc.). **Ideale anche in presenza di animali domestici.** Applicata su superfici di vario genere realizza un rivestimento liscio, trasparente, tenace, calpestabile, resistente all'abrasione. Indicata come trattamento verniciante protettivo nei seguenti casi: rivestimenti in resina epossidica, rivestimenti in epossicemento, resine poliuretatiche su pavimenti e pareti, cemento e microcemento ad elevata/ridotta porosità. Evitare l'utilizzo su pavimenti ove vi sia parcheggio di autoveicoli.

Finish

Two-component lacquer recommended for residential use, particularly in public buildings (medical, offices, etc.). **Ideal even in the presence of pets.** Applied on various surfaces, it creates a smooth, transparent, tough, walkable, resistant to abrasion coating. Recommended for a lacquering protective treatment in the following cases: epoxy coatings, epoxy-cement coatings, polyurethane resins on floors and walls. Do not use on floors where the motor vehicles park.



LISTINO PREZZI / PRICE LIST

CONFEZIONI / PACKAGING	Kg 5 + 1
PEZZI PER CARTONE / PIECES FOR CARTON	3A + 3B
QUANTITÀ PER EURO-PALLET / EURO PALLET WEIGHT	Kg 576

ADDITIVO HD 2-10

Additivo

Additivo in emulsione specifico, in grado di migliorare le resistenze meccaniche ed aumentare le resistenze all'abrasione delle finiture ECOSTAR 2K HD per Pavimenti in resina 10:2.

Additive

Emulsion additive, able to improve the mechanical resistance and increase the abrasion resistance of ECOSTAR 2K HD per Pavimenti in resina 10:2.



LISTINO PREZZI / PRICE LIST

CONFEZIONI / PACKAGING	Kg 0,5
PEZZI PER CARTONE / PIECES FOR CARTON	6
QUANTITÀ PER EURO-PALLET / EURO PALLET WEIGHT	-

ECOSTAR 2K HD PER PAVIMENTI IN RESINA COLORATA (A+B)

Finitura colorata

Vernice poliuretatica bicomponente colorata all'acqua con elevata elasticità, durezza, resistenza e ottime proprietà livellanti per cementi/microcementi. Può essere anche utilizzata per ripristinare il colore di superfici stonizzate e/o scolorite. ECOSTAR 2K HD per Pavimenti in resina Colorata deve essere sempre sovraverniciata con ECOSTAR 2K HD per Pavimenti in resina 10:2. **Disponibile in colorazioni RAL, NCS ed a campione.**

Colored finish

Two-component water-based polyurethane colored lacquer for cement/microcement with high elasticity, hardness and high chemical and mechanical resistance. Is suggested when restoring of old colored or shaded surfaces is required. It has to be over-varnished with ECOSTAR 2K HD per pavimenti in resina 10:2. **Available in RAL, NCS colors and on request.**



LISTINO PREZZI / PRICE LIST

CONFEZIONI / PACKAGING	Kg 5 + 0,5
PEZZI PER CARTONE / PIECES FOR CARTON	-
QUANTITÀ PER EURO-PALLET / EURO PALLET WEIGHT	Kg 528

PROOF AF

Idro-oleorepellente nanotecnologico all'acqua

Soluzione acquosa a base di resine nanotecnologiche non filmogene, per superfici minerali, porose ed assorbenti. Particolarmente indicato per microcementi, pietre naturali, sintetiche e cotto. Suggerito anche quando è necessario proteggere cementi o supporti chiusi e molto compatti. Mantiene l'aspetto naturale del materiale, senza apportare variazioni cromatiche.

Hydro-oil-repellent nanotechnology water-based

Not-filmogen water-based nanoresins solution for porous and absorbent mineral subfloor. Recommended for microcement, cement, natural and synthetic stones and cotto tiles creating an efficient anti-stain effect reducing the absorption of oil and water. Recommended when the protection of very close and compact cement or substrate is required. Keeps the natural look of the treated material.



LISTINO PREZZI / PRICE LIST

CONFEZIONI / PACKAGING	L 25	L 5
PEZZI PER CARTONE / PIECES FOR CARTON	-	3
QUANTITÀ PER EURO-PALLET / EURO PALLET WEIGHT	-	L 640

vernici al solvente / solvent lacquers

DUROLACK MC 50 EXTRA ALIFATICA (A+B)

Trasparente

Finitura bicomponente poliuretanica alifatica con durezza superficiale molto elevata e con elasticità superiore, formulata con resine non ingiallenti e additivata con assorbitori di raggi UV ed anti-cracking per migliorare ulteriormente la resistenza all'ingiallimento ed alle intemperie. **Impieghi:** finitura per interno ed esterno su manufatti cementizi e lapidei, verniciature di pavimentazioni industriali sottoposte a forti sollecitazioni meccaniche, rivestimenti in resina epossidica, rivestimenti in epossicemento, resine poliuretaniche su pavimenti e pareti, cemento e microcemento ad elevata/ridotta porosità. **Disponibile nella versione NO SLIP.** Determinazione del coefficiente d'attrito per pavimenti secondo Metodo B.C.R.A.

Transparent

Two-component aliphatic polyurethane varnish with very high superficial hardness and superior elasticity, formulated with non-yellowing resin and doped with UV absorbers and anticracking to further improve the resistance to yellowing and to wheater. **Destinations:** varnish for interior and exterior over cement and stone, paintings of industrial floors subject to heavy mechanical loads, coatings in epoxy resin, coatings in epoxy cement, polyurethane resins on floors and walls, cement and microcement with high/low porosity. **Available versions: NO SLIP.** Determination of the Coefficient of Friction of Floors - B.C.R.A Method.



LISTINO PREZZI / PRICE LIST

CONFEZIONI / PACKAGING	L 10 + 5	L 5 + 2,5
PEZZI PER CARTONE / PIECES FOR CARTON	-	-
QUANTITÀ PER EURO-PALLET / EURO PALLET WEIGHT	-	-

LACCATURA ALIFATICA MC 50 COLORATA (A+B)

Laccatura colorata al solvente

Finitura poliuretanica alifatica bicomponente colorata con durezza superficiale molto elevata e con elasticità superiore. **Impieghi:** finitura per interno ed esterno su manufatti cementizi e lapidei, verniciature di pavimentazioni industriali sottoposte a forti sollecitazioni meccaniche, rivestimenti in resina epossidica, rivestimenti in epossicemento, resine poliuretaniche su pavimenti e pareti. **Disponibile in colorazioni RAL, NCS e a campione.**

Solvent-based colored lacquer

Two-component aliphatic polyurethane colored varnish with very high superficial hardness and superior elasticity. **Destinations:** varnish for interior and exterior over cement and stone, paintings of industrial floors subject to heavy mechanical loads, coatings in epoxy resin, coatings in epoxy cement, coatings in epoxy resin, coatings in epoxy cement, polyurethane resins on floors and walls. **Available in RAL colours, NCS and on request.**



LISTINO PREZZI / PRICE LIST

CONFEZIONI / PACKAGING	
PEZZI PER CARTONE / PIECES FOR CARTON	-
QUANTITÀ PER EURO-PALLET / EURO PALLET WEIGHT	-



Alfred

SPRAY MOP

*Il tuo maggiordomo
personale
per la pulizia di tutti
i tipi di pavimento*

*Your personal butler
for cleaning all types
of flooring*

**VERSIONI DISPONIBILI
AVAILABLE VERSIONS**



1L Velurex®
LVT Cleaner



1L Velurex®
Resina Cleaner

MANUTENZIONE

Maintenance

VELUREX® LVT CLEANER

Detergente intensivo

Detergente antistatico intensivo adatto alla pulizia di pavimenti vinilici. L'emulsione antistatica contenuta facilita l'assorbimento della polvere da parte del panno e ne ritarda la formazione. Inoltre è additivato con speciali nanoparticelle che garantiscono alle superfici trattate una pulizia profonda e prolungata nel tempo. Senza risciacquo, non lascia aloni e profuma piacevolmente l'ambiente, **anche in presenza di animali domestici.**

Intensive cleaner

*Intensive antistatic cleaner for vinyl floors. The antistatic emulsion helps the absorption and prevention of dust build-up. Contains special nanoparticles which guarantee to the treated surfaces a deep cleaning and a long lasting action. Rinse free, it does not leave halos, assuring a fresh smell/scent in the ambient **even in the presence of pets.***



LISTINO PREZZI / PRICE LIST

CONFEZIONI / PACKAGING	L 25	L 10	L 5	L 1
PEZZI PER CARTONE / PIECES FOR CARTON	-	-	4	12
QUANTITÀ PER EURO-PALLET / EURO PALLET WEIGHT	L 900	L 800	L 700	L 480

VELUREX® CLEANER LBT

Detergente intensivo

Detergente antistatico intensivo adatto alla pulizia di tessuti vinilici e tatami. Inoltre è additivato con speciali nanoparticelle che garantiscono alle superfici trattate una pulizia profonda e prolungata nel tempo. Senza risciacquo, non lascia aloni e profuma piacevolmente l'ambiente. **Ideale anche in presenza di animali domestici.**

Intensive cleaner

*Intensive antistatic cleaner for vinilic fabrics and tatami. Contains special nanoparticles which guarantee to the treated surfaces a deep cleaning and a long lasting action. Rinse free, it does not leave halos, assuring a fresh smell/scent in the ambient **even in the presence of pets.***



LISTINO PREZZI / PRICE LIST

CONFEZIONI / PACKAGING	L 5	L 1
PEZZI PER CARTONE / PIECES FOR CARTON	4	12
QUANTITÀ PER EURO-PALLET / EURO PALLET WEIGHT	L 700	L 480

VELUREX® MOQUETTE CLEANER

Detergente

Detergente alcalino a schiuma frenata per la pulizia di tappeti e moquette con l'impiego di macchine ad iniezione/estrazione. Grazie alla sua speciale composizione a base di tensioattivi biodegradabili agisce in modo energico sullo sporco, è indicato per qualsiasi tipo di fibra, non è aggressivo ed è estremamente facile da risciacquare. Profuma piacevolmente la moquette e l'ambiente.

Cleaner

Low foam alkaline cleaner suitable for the proper cleaning of carpets and moquette with water extraction cleaning machines. Based on biodegradable surfactants, it has a strong action on dirt, recommended to clean any type of fiber, not aggressive and easy to remove. It releases a pleasant fragrance to the moquette or carpet and to the room.



LISTINO PREZZI / PRICE LIST

CONFEZIONI / PACKAGING	L 1
PEZZI PER CARTONE / PIECES FOR CARTON	12
QUANTITÀ PER EURO-PALLET / EURO PALLET WEIGHT	L 480



VELUREX® RESINA CLEANER

Detergente intensivo

Detergente neutro intensivo specifico per la pulizia di pavimenti in resina e microcementi. Grazie alla sua composizione agisce in modo molto efficace togliendo sporco, sgommate, segni vari senza lasciare aloni e profumando piacevolmente l'ambiente. Detergente neutro additivato con speciali nanoparticelle che garantiscono alle superfici trattate una pulizia profonda e prolungata nel tempo, **anche in presenza di animali domestici.**

Intensive cleaner

*Neutral intensive multiuse cleaner specific for the proper cleaning of resin floors and microcements. Thanks to its composition it acts efficiently removing dirt, black heel mark, various stains; it doesn't leave halos and perfumes pleasantly the environment. Neutral cleaner with addition of the special nanoparticles which guarantee to the treated surfaces a deep cleaning and a long lasting action **even in the presence of pets.***



LISTINO PREZZI / PRICE LIST

CONFEZIONI / PACKAGING	L 1
PEZZI PER CARTONE / PIECES FOR CARTON	12
QUANTITÀ PER EURO-PALLET / EURO PALLET WEIGHT	L 480

VELUREX® POLISH WT

Manutenzione ordinaria cera ravvivante

Cera ravvivante all'acqua per la manutenzione di pavimenti in resina. Agisce in modo molto efficace anche su pavimenti in gomma, vinilici, linoleum, marmo, legno, etc. Il prodotto conferisce al pavimento buone caratteristiche di antistaticità. Nutre, rigenera e profuma piacevolmente l'ambiente.

Ordinary maintenance renewing wax

Water-based emulsion of waxes. It is developed for the maintenance of resins, rubber floors, vinyl floors, linoleum, marble, lacquered wooden floors, etc. The product gives to the floor anti-slip properties and very good antistatic characteristics. It nourishes and restores at the same time, leaving a pleasant fragrance in the ambient.



LISTINO PREZZI / PRICE LIST

CONFEZIONI / PACKAGING	L 1
PEZZI PER CARTONE / PIECES FOR CARTON	12
QUANTITÀ PER EURO-PALLET / EURO PALLET WEIGHT	L 480

VELUREX® METAL MATT

Manutenzione straordinaria cera opaca

Cera metallizzata opaca per la manutenzione straordinaria di pavimenti in resina, pavimenti in legno verniciati e resistenti particolarmente rovinati, soggetti ad elevato calpestio o abrasioni. Conferisce alla superficie trattata un aspetto opaco. Il film è caratterizzato dalle seguenti proprietà: durezza, tenacità e trasparenza.

Intensive maintenance matt wax

Metallized wax for the intense maintenance of lacquered, wooden floor, resilient and resin floors. Its formula allows to protect and prolong the life of the floor, by giving to dull surfaces a new shine. The product has a matt finish and it is slip resistant.



LISTINO PREZZI / PRICE LIST

CONFEZIONI / PACKAGING	L 1
PEZZI PER CARTONE / PIECES FOR CARTON	12
QUANTITÀ PER EURO-PALLET / EURO PALLET WEIGHT	L 480

VELUREX® METAL LACK

Manutenzione straordinaria cera lucida

Cera metallizzata lucida per la manutenzione straordinaria di pavimenti in resina, pavimenti in legno verniciati e resistenti particolarmente rovinati, soggetti ad elevato calpestio o abrasioni. Conferisce alla superficie trattata un aspetto lucido ed uniforme. Il film è caratterizzato dalle seguenti proprietà: durezza, tenacità e trasparenza. **Disponibile anche nella versione NO SLIP con proprietà antiscivolo.**

Intensive maintenance glossy wax

*Pre-metallized wax for the intense maintenance of ruined and/or abraded lacquered wooden floors, resilient and resin floors. The surfaces treated becomes long lasting, uniform and glossy. **Available version: NO-SLIP, with non-slippery properties.***



LISTINO PREZZI / PRICE LIST

CONFEZIONI / PACKAGING	L 1
PEZZI PER CARTONE / PIECES FOR CARTON	12
QUANTITÀ PER EURO-PALLET / EURO PALLET WEIGHT	L 480

VELUREX® DEWACHS

Pulitore decerante

Pulitore decerante concentrato per pavimenti in gomma, vinilici, linoleum, etc., trattati con cere metallizzate.

Wax-remover cleaner

Concentrated cleaner and wax-remover for floors. It removes old layers of metalized (or other) waxes from rubber, vinyl, linoleum, etc.



LISTINO PREZZI / PRICE LIST

CONFEZIONI / PACKAGING	L 1
PEZZI PER CARTONE / PIECES FOR CARTON	12
QUANTITÀ PER EURO-PALLET / EURO PALLET WEIGHT	L 480

WAX CARE

Manutenzione intensiva

Dispersione di cere idrorepellenti per la manutenzione intensiva di pavimenti in resina, legno verniciati (solvente, acqua) oliati e cerati soggetti ad elevato calpestio e per la manutenzione straordinaria di pavimenti rovinati e/o abrasivi. E' inoltre idoneo per la manutenzione di cotto e materiali lapidei posti all'interno. Conferisce alla superficie un piacevole effetto naturale e idrorepellente. La sua speciale formulazione rinnova, mantiene, protegge e ripristina i pavimenti rovinati e/o abrasivi. **Disponibile nella versione colorata per il ripristino di pavimenti stonalizzati o tinti.**

Intensive maintenance

Hydrorepellent dispersion of waxes for the intensive maintenance of resin floors and lacquered (solvent, water) oiled and/or waxed wooden floor and also for internal cotto tiles, stones, etc. Gives to the surface a pleasant natural and hydrorepellent effect. Its special formulation renews, protects and restores dull, scratched or ruined wooden floors. **Available in colored version for the restoring of faded and tinted wooden floors.**



LISTINO PREZZI / PRICE LIST

CONFEZIONI / PACKAGING	L 5	L 1	L 0,5
PEZZI PER CARTONE / PIECES FOR CARTON	-	12	15
QUANTITÀ PER EURO-PALLET / EURO PALLET WEIGHT	-	L 528	-



CLEAN GARDEN

Detergente intensivo

Detergente concentrato alcalino intensivo, adatto alla pulizia di prati in erba sintetica in ambito residenziale. Grazie alla sua particolare formulazione agisce in modo efficace e rapido sulla superficie. Additivato con speciali nanoparticelle che garantiscono alla superficie erbosa una pulizia profonda e prolungata nel tempo **anche in presenza di animali domestici**. Deterge e profuma di prato fiorito. **Disponibile nella versione antistatica.**

Intensive cleaner

*Intensive alkaline concentrate cleaner for the daily maintenance of landscaping synthetic turf. Is additived with nanoparticles which guarantee on the surface a deep cleaning and a long lasting action **even in presence of pets**. Cleans and leaves a pleasant meadow floral fragrance. **Available in Antistatic version.***



LISTINO PREZZI / PRICE LIST

CONFEZIONI / PACKAGING	L 25	L 5	L 1
PEZZI PER CARTONE / PIECES FOR CARTON	-	4	12
QUANTITÀ PER EURO-PALLET / EURO PALLET WEIGHT	L 900	L 640	L 480

CLEAN GARDEN EXTRA

Detergente intensivo condizioni stress estremo

Detergente concentrato alcalino intensivo, per erba sintetica e manti sportivi sintetici in generale, come campi da tennis, golf, parchi gioco, ecc. Grazie alla sua particolare formulazione agisce in modo efficace e rapido sulla superficie. Additivato con speciali nanoparticelle che garantiscono alla superficie erbosa una pulizia profonda e prolungata nel tempo. Deterge e profuma di prato fiorito. **Disponibile nella versione Pronto all'uso.**

High intensive action cleaner

*Intensive alkaline concentrate cleaner for sportive and landscaping synthetic turf surfaces as tennis court, golf, recreation parks, balcony, terraces ect. Thanks to its particular formulation it acts effectively and quickly on the surface. Additived with nanoparticles which guarantee on the surface a deep cleaning and a long lasting action. Cleans and leaves a pleasant meadow floral fragrance. **Available in Ready to use version.***



LISTINO PREZZI / PRICE LIST

CONFEZIONI / PACKAGING	L 25	L 5	L 0,75
PEZZI PER CARTONE / PIECES FOR CARTON	-	4	12
QUANTITÀ PER EURO-PALLET / EURO PALLET WEIGHT	L 900	L 640	L 576

CLEAN GARDEN SPORT

Detergente intensivo per manti sportivi

Detergente concentrato alcalino intensivo, adatto alla pulizia di manti sportivi in erba sintetica. Grazie alla sua particolare formulazione agisce in modo efficace e rapido sulla superficie. È additivato con speciali nanoparticelle che garantiscono alla superficie erbosa una pulizia profonda e prolungata nel tempo. Deterge e profuma di prato fiorito. **Disponibile nella versione antistatica.**

Intensive cleaner for sportive synthetic turf floors

*Intensive alkaline concentrate cleaner for the regular cleaning of sportive synthetic turf surfaces. Thanks to its particular formulation it acts effectively and quickly on the surface. Is additived with nanoparticles which guarantee on the surface a deep cleaning and a long lasting action. Cleans and leaves a pleasant meadow floral fragrance. **Available in Antistatic version.***



LISTINO PREZZI / PRICE LIST

CONFEZIONI L / PACKAGING L	5
PEZZI PER CARTONE / PIECES FOR CARTON	4
QUANTITÀ PER EURO-PALLET / EURO PALLET WEIGHT	L 640





CLEAN GARDEN PRONTO

Detergente intensivo pronto all'uso

Detergente alcalino pronto all'uso intensivo adatto alla pulizia di prati in erba sintetica in ambito residenziale. Grazie alla sua particolare formulazione agisce in modo efficace e rapido sulla superficie. Additivato con speciali nanoparticelle che garantiscono alla superficie erbosa una pulizia profonda e prolungata nel tempo **anche in presenza di animali domestici**. Deterge e profuma di prato fiorito.

Intensive ready to use cleaner

*Intensive alkaline ready to use cleaner for the daily maintenance of landscaping synthetic turf. Thanks to its particular formulation it acts effectively and quickly on the surface. Is additived with nanoparticles which guarantee on the surface a deep cleaning and a long lasting action **even in presence of pets**. Cleans and leaves a pleasant meadow floral fragrance.*



LISTINO PREZZI / PRICE LIST

CONFEZIONI / PACKAGING	L 0,75
PEZZI PER CARTONE / PIECES FOR CARTON	12
QUANTITÀ PER EURO-PALLET / EURO PALLET WEIGHT	L 576

CLEAN BABY PARK

Detergente intensivo per parco giochi

Detergente concentrato alcalino inensivo, adatto alla pulizia di pavimenti antitraumi, quadrotti in gomma antiurto, pavimentazioni ludiche site all'interno e all'esterno. E' additivato con speciali nanoparticelle che garantiscono alla superficie trattata una pulizia profonda e prolungata nel tempo. Deterge e profuma piacevolmente l'ambiente. **Disponibile nella versione Pronto all'uso.**

Intensive cleaner for children parks

*Intensive alkaline concentrate cleaner for the regular cleaning of antitrauma floors, no impact rubber / foam floors and internal or external playful area. Additived with special nanoparticles which gives a deep cleaning prolonged in time. Cleans and leaves a pleasant floral fragrance. **Available in Ready to use version.***



LISTINO PREZZI / PRICE LIST

	Pronto		
CONFEZIONI / PACKAGING	L 5	L 1	L 0,75
PEZZI PER CARTONE / PIECES FOR CARTON	4	12	12
QUANTITÀ PER EURO-PALLET / EURO PALLET WEIGHT	L 640	L 480	L 576



30

LINEA SPORT
Sport line

finiture colorate / colored finish

RESIN FINISH SPORT W1K

Finitura monocomponente

Finitura a base di resine in dispersione acquosa e cariche minerali, per applicazioni su sottofondi e superfici in asfalto ed in calcestruzzo, come piste ciclabili, aree pedonali, aree multisport. Può essere applicato sia su nuovi sottofondi sia su vecchie superfici già esistenti. **Disponibile a campione.**

Single-component lacquer

Single-component lacquer based on water dispersion resins and mineral powders; developed for application on asphalt and concrete surfaces as pedestrian areas, cycling lanes and multi-sport areas. It can be applied both on new and old surfaces. **Available sample.**



LISTINO PREZZI / PRICE LIST

CONFEZIONI / PACKAGING	L 10
PEZZI PER CARTONE / PIECES FOR CARTON	-
QUANTITÀ PER EURO-PALLET / EURO PALLET WEIGHT	-

RESIN GREEN UP FLOOR 2K (A+B)

Finitura bicomponente

Finitura alifatica bicomponente colorata per superfici sportive in particolare gomma SBR 100% riciclati. **Disponibile in colorazioni RAL, NCS e a campione.**

Two-component lacquer

Two-component colored aliphatic lacquer for sport surfaces specially for 100% recycled SBR rubber. **Available in RAL colours, NCS and on request.**



LISTINO PREZZI / PRICE LIST

CONFEZIONI / PACKAGING	Kg 5 + 2,5
PEZZI PER CARTONE / PIECES FOR CARTON	-
QUANTITÀ PER EURO-PALLET / EURO PALLET WEIGHT	-

TRAFFIC LANE NT

Pittura colorata

Idropittura in dispersione acquosa per la demarcazione dei vari settori dei campi da gioco indoor ed outdoor. Caratterizzata da ottima copertura ed essiccazione; resistente anche in presenza di pioggia. **Disponibile a campione.**

Colored paint

Water-based paint for the line-marking of indoor and outdoor. Characterized by superb hiding ability, quick drying and excellent weatherability (heavy showers resistance). **Available sample.**



LISTINO PREZZI / PRICE LIST

CONFEZIONI / PACKAGING	L 10	L 5	L 2,5
PEZZI PER CARTONE / PIECES FOR CARTON	-	-	-
QUANTITÀ PER EURO-PALLET / EURO PALLET WEIGHT	44pz/pcs	120pz/pcs	-

Spedizioni

Only for Italy

Tutti i prezzi del presente listino si intendono IVA esclusa.

Contributo spese di trasporto:


- Per ordini superiori a € 700 di imponibile o 400 Kg di peso netto complessivo non verranno addebitati costi di trasporto.
- Per ordini inferiori a € 700 di imponibile o 400 Kg di peso netto complessivo verranno addebitati costi di trasporto così come segue:

Tra Kg 100 - 400 → 0,14 €/Kg < Kg 100 → 15,00 €

ITALIA		ITALIA ISOLE	
0-3 kg	€ 15	0-3 kg	€ 16
4-15 kg	€ 23	4-15 kg	€ 25
16-30 kg	€ 28	16-30 kg	€ 30
30-50 kg	€ 35	30-50 kg	€ 40
Contrassegno 0-15	€ 29	Contrassegno 0-15	€ 31
Contrassegno 16-30	€ 34	Contrassegno 16-30	€ 38

- Per spedizioni dove viene richiesta la sponda idraulica verrà addebitato un contributo fisso per un importo di € 30,00.
- Per spedizioni a mezzo corriere espresso verranno addebitate le spese di trasporto al costo.

E' fatto Vs. obbligo controllare la merce al suo ricevimento; segnalare immediatamente le non conformità all'autista, se la consegna avviene con mezzi della ditta o tramite riserva scritta sul D.d.T., comunicandola alla ns. sede, se la consegna avviene tramite corriere.

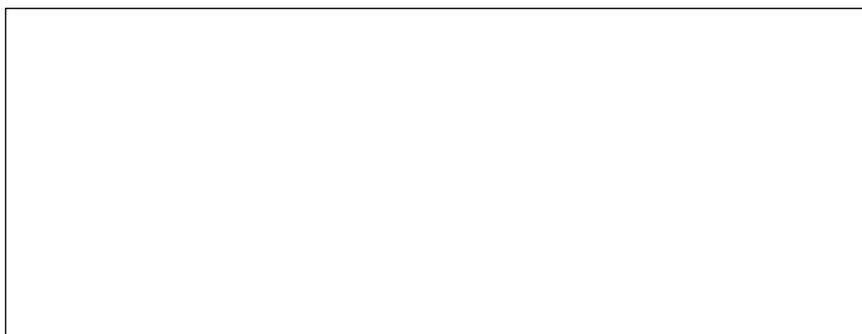

Rivenditore autorizzato / Authorized dealer

Le presenti informazioni sono redatte in base alle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative e sono indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra azienda. Ogni caso specifico dovrà essere sottoposto ad una prova pratica da parte dell'utilizzatore che si assume la responsabilità dell'esito finale del lavoro.

All the information in this catalogue has been given according to the best of our knowledge and technical experience. Therefore, they are not binding in any way our company. Every single case should be put to a practical test by the user, who assumes full responsibility for the final outcome of his work.